




СУЧАСНІ
ЕНЕРГЕТИЧНІ
ТА БУДІВЕЛЬНІ
ТЕХНОЛОГІЇ

ТОВ «СУЧАСНІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ТА БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

51900, Україна, Дніпропетровська обл., місто Кам'янське,
вулиця Далекосхідна, будинок 18 офіс 218
Тел. +38 (050) 929-76-50, (096) 862-01-95, (063) 165-28-37
www.tfzm.com.ua; E-mail: 1@tfzm.com.ua
www.sebt.com.ua; E-mail: 1@sebt.com.ua


Погоджено

202_ р.

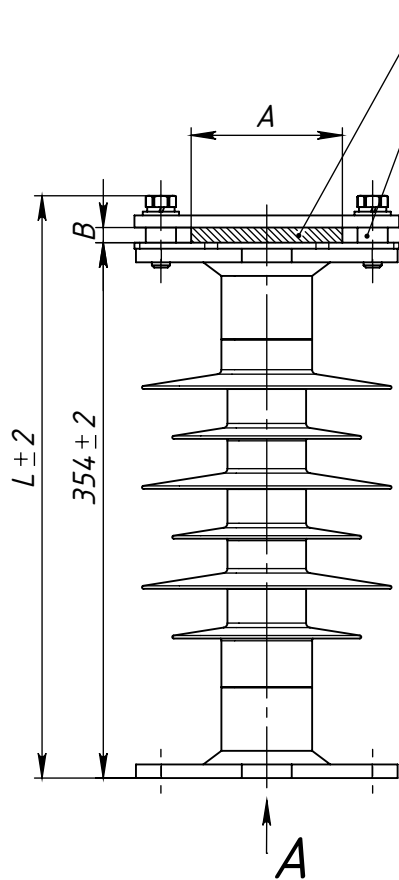


шина (смуга) плоска АхВ

дистанційна втулка
(для жорсткого кріплення
видалити)

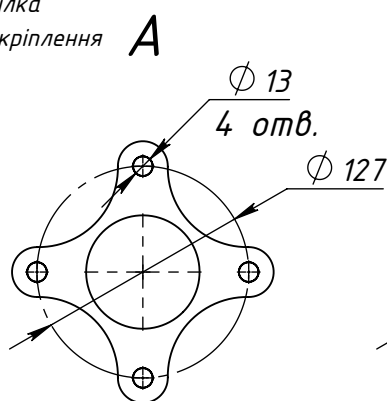

А (опція Р)**

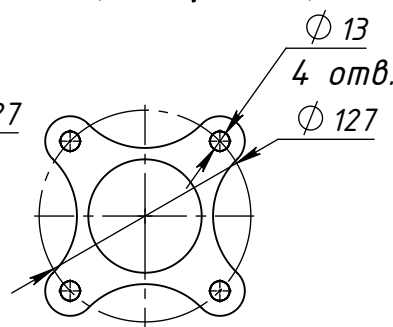

Тип шинної опори	L, мм.	Ширина шини А, мм.	Товщина шини В, мм
ШОП-20.IV-1ШП50х5(-М)*(-Р)** УХЛ1	380	50	5
ШОП-20.IV-1ШП50х6(-М)*(-Р)** УХЛ1	381	50	6
ШОП-20.IV-1ШП60х6(-М)*(-Р)** УХЛ1	381	60	6
ШОП-20.IV-1ШП60х8(-М)*(-Р)** УХЛ1	383	60	8
ШОП-20.IV-1ШП60х10(-М)*(-Р)** УХЛ1	385	60	10
ШОП-20.IV-1ШП80х6(-М)*(-Р)** УХЛ1	381	80	6
ШОП-20.IV-1ШП80х8(-М)*(-Р)** УХЛ1	383	80	8
ШОП-20.IV-1ШП80х10(-М)*(-Р)** УХЛ1	385	80	10
ШОП-20.IV-1ШП100х6(-М)*(-Р)** УХЛ1	381	100	6
ШОП-20.IV-1ШП100х8(-М)*(-Р)** УХЛ1	383	100	8
ШОП-20.IV-1ШП100х10(-М)*(-Р)** УХЛ1	385	100	10
ШОП-20.IV-1ШП100х12(-М)*(-Р)** УХЛ1	387	100	12
ШОП-20.IV-1ШП120х8(-М)*(-Р)** УХЛ1	383	120	8
ШОП-20.IV-1ШП120х10(-М)*(-Р)** УХЛ1	385	120	10
ШОП-20.IV-1ШП120х12(-М)*(-Р)** УХЛ1	387	120	12


Конфігурація, та зовнішні розміри фланців можуть відрізнятися від наведених у кресленні. Приєднувальні розміри, та розміри кріплення фланця відповідають кресленню.

* М - вказується для шинотримачів мідної шини.

** Опція Р - опорний фланець розгорнутий на 45 градусів щодо основного виконання.

Технічні характеристики:

- Номінальна напруга, кВ - 20
- Найбільша робоча напруга, кВ - 24
- Мінімальна руйнівна сила при згині, кН - 10
- Довжина шляху витоку, мм не менше - 840
- Ступінь забруднення атмосфери у районі експлуатації - IV
- Випробна напруга повного грозового імпульсу, кВ - 125
- Кількість шин, що приєднуються - 1
- Перетин шин, що приєднується - від 50х5 до 120х12
- Маса, кг не більше - 8 кг.
- Продукція сертифікована та відповідає ТУ У 27.1-39812966-003:2024

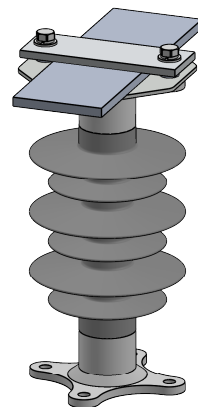

Шинна опора ШОП-20.IV-1ШП УХЛ1

Лист

1



СУЧАСНІ
ЕНЕРГЕТИЧНІ
ТА БУДІВЕЛЬНІ
ТЕХНОЛОГІЇ

ТОВ «СУЧАСНІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ТА БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

51900, Україна, Дніпропетровська обл., місто Кам'янське,
вулиця Далекосхідна, будинок 18 офіс 218


Тел. +38 (050) 929-76-50, (096) 862-01-95, (063) 165-28-37

www.tfzm.com.ua; E-mail: 1@tfzm.com.ua

www.sebt.com.ua; E-mail: 1@sebt.com.ua


Погоджено

202_ р.

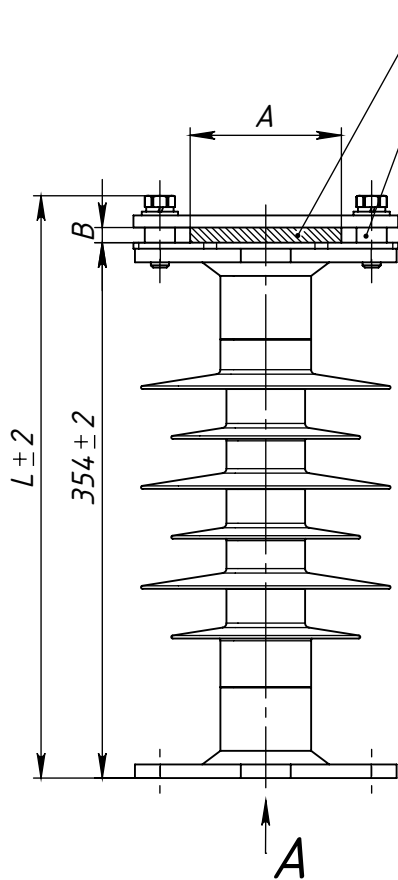

шина (смуга) плоска АхВ

дистанційна втулка
(для жорсткого кріплення
видалити)

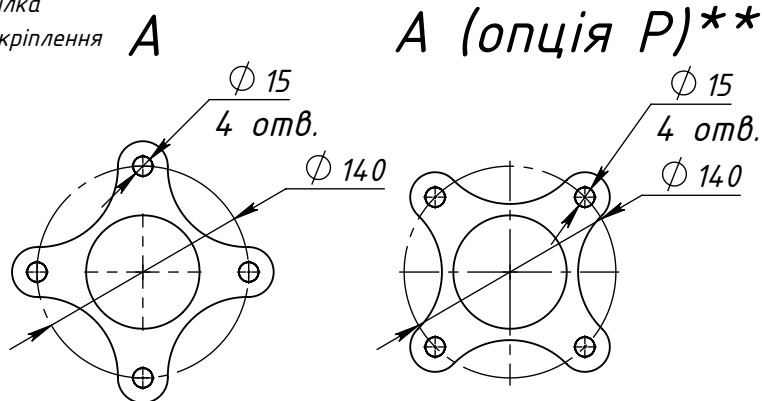

Тип шинної опори	L, мм.	Ширина шини А, мм.	Товщина шини В, мм
ШОП-20.IV-1ШП50х5-01(-М)*(-Р)** УХЛ1	380	50	5
ШОП-20.IV-1ШП50х6-01(-М)*(-Р)** УХЛ1	381	50	6
ШОП-20.IV-1ШП60х6-01(-М)*(-Р)** УХЛ1	381	60	6
ШОП-20.IV-1ШП60х8-01(-М)*(-Р)** УХЛ1	383	60	8
ШОП-20.IV-1ШП60х10-01(-М)*(-Р)** УХЛ1	385	60	10
ШОП-20.IV-1ШП80х6-01(-М)*(-Р)** УХЛ1	381	80	6
ШОП-20.IV-1ШП80х8-01(-М)*(-Р)** УХЛ1	383	80	8
ШОП-20.IV-1ШП80х10-01(-М)*(-Р)** УХЛ1	385	80	10
ШОП-20.IV-1ШП100х6-01(-М)*(-Р)** УХЛ1	381	100	6
ШОП-20.IV-1ШП100х8-01(-М)*(-Р)** УХЛ1	383	100	8
ШОП-20.IV-1ШП100х10-01(-М)*(-Р)** УХЛ1	385	100	10
ШОП-20.IV-1ШП100х12-01(-М)*(-Р)** УХЛ1	387	100	12
ШОП-20.IV-1ШП120х8-01(-М)*(-Р)** УХЛ1	383	120	8
ШОП-20.IV-1ШП120х10-01(-М)*(-Р)** УХЛ1	385	120	10
ШОП-20.IV-1ШП120х12-01(-М)*(-Р)** УХЛ1	387	120	12


Конфігурація, та зовнішні розміри фланців можуть відрізнятися від наведених у кресленні. Приєднувальні розміри, та розміри кріплення фланця відповідають кресленню.

* М - вказується для шинотримачів мідної шини.

** Опція Р - опорний фланець розгорнутий на 45 градусів щодо основного виконання.

Технічні характеристики:

- Номінальна напруга, кВ - 20
- Найбільша робоча напруга, кВ - 24
- Мінімальна руйнівна сила при згині, кН - 10
- Довжина шляху витоку, мм не менше - 840
- Ступінь забруднення атмосфери у районі експлуатації - IV
- Випробна напруга повного грозового імпульсу, кВ - 125
- Кількість шин, що приєднуються - 1
- Перетин шин, що приєднується - від 50х5 до 120х12
- Маса, кг не більше - 8 кг.
- Продукція сертифікована та відповідає ТУ У 27.1-39812966-003:2024

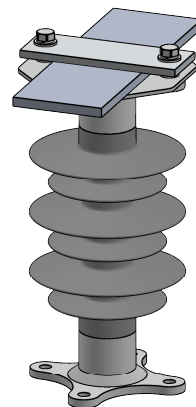

Шинна опора ШОП-20.IV-1ШП-01 УХЛ1

Лист

2